



Surface 100% antidérapante et réversible

Mobi-deck permet de créer des accès modulables sur tout type de sols meubles. Cette solution est adaptée aux piétons, PMR et véhicules.



AVANTAGES



- > Haute résistance (rayons UV & chocs)
- > Durable et haute résistance sur sols meubles
- > Modulable
- > Réutilisable
- > Adhérence parfaite
- > Idéal pour tout type de sols
- > Surface stable
- > Pas de maintenance
- > Installation et désinstallation faciles
- > Supporte des températures de -40°C à 70°C

Spécificités techniques

| Couleur | Matériaux | Dimensions | | | Poids | Charge admissible |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| | | Largeur | Longueur | Épaisseur | | |
| Gris ou Bleu | <p>Plastique moulé Polyéthylène Basse Densité (PEBD)</p> <p>100% recyclé</p> <p><i>Matière issue du recyclage de plastique PEBD (sacs, plaques,...)</i></p> | 0,99 m 3.25ft | 1,53 m 5ft | 12 mm 1/2" | 15.5 kg 34 lbs | 10 tonnes / m ² |

Les plaques Mobi-deck™ sont durables et d'une très grande robustesse, elles sont conçues pour améliorer la mobilité et la circulation sur zones instables. Elles peuvent également servir à aménager des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

RÉVERSIBLE



PROTECTION DES SOLS



ÉCOLOGIQUE



DURABLE



Utilisation sur tout type de sols: sable, herbe, neige, graviers ou encore sur de la boue !



Mobilité



Piétons et famille avec

- > Poussettes
- > Bagages



Conformité Normes PMR



Circulations

- > Vélos
- > Scooters
- > Voitures

Installation rapide et maintenance simple


INSTALLATION RAPIDE

Les plaques Mobi-deck™ sont posées directement sur le sol après avoir retiré les principaux obstacles. Leur installation ne nécessite aucune fondation.

Les panneaux sont reliés entre eux à l'aide de connecteurs en aluminium, qui assurent l'alignement et la stabilité tout en permettant la dilatation thermique ; un léger espace doit être laissé entre les panneaux.

- Version grise: connecteurs métalliques uniquement
- Version bleue: connecteurs métalliques et connecteurs en plastique

Lorsque l'ancrage est nécessaire, la plaque est fixée au sol à l'aide de piquets en acier galvanisé, en particulier sur les sols meubles, les pentes ou les zones à forte fréquentation.

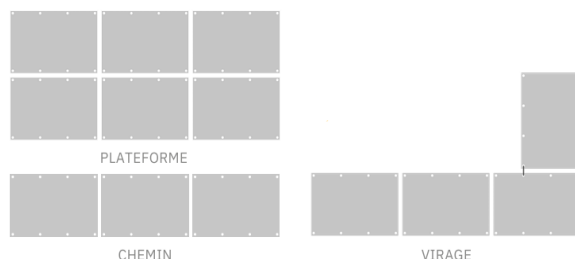

Mobi-deck™ peut être installé par 1 ou 2 personnes : une section de 100 m peut être installée en 1 heure. Un marteau est nécessaire si le sol est dur.

MAINTENANCE SIMPLE

Utilisez un jet d'eau haute pression pour nettoyer Mobi-deck™.

Stockez Mobi-deck™ dans un endroit propre et sec jusqu'à la prochaine utilisation.



Quels sont nos équipements supplémentaires ?

Mobi-mat®
Tapis d'accès



Mobi-roller™
Dérouleur manuel



Mobi-com™
Tapis publicitaire



Grassmat
Renforcement zones enherbées



 info@mobi-mat.com